

KPC6N2

Robust Box-PC



Det rette valg,
når hårdførhed er i fokus



Avanceret ydeevne og kompatibilitet


KPC6N2 leverer enestående ydeevne og effektivitet med Intel® Alder Lake-N-processor. Uanset om det er til industriel eller kommerciel brug, sikrer KPC6N2, at dine systemer kører problemfrit og effektivt år efter år.



Windows 11

Ultra-slank mini PC

KPC6 er en ultra-slank mini PC forsynet med et robust lukket metalhus uden blæser. Det kompakte design sparer plads uden at gå på kompromis med ydeevnen.

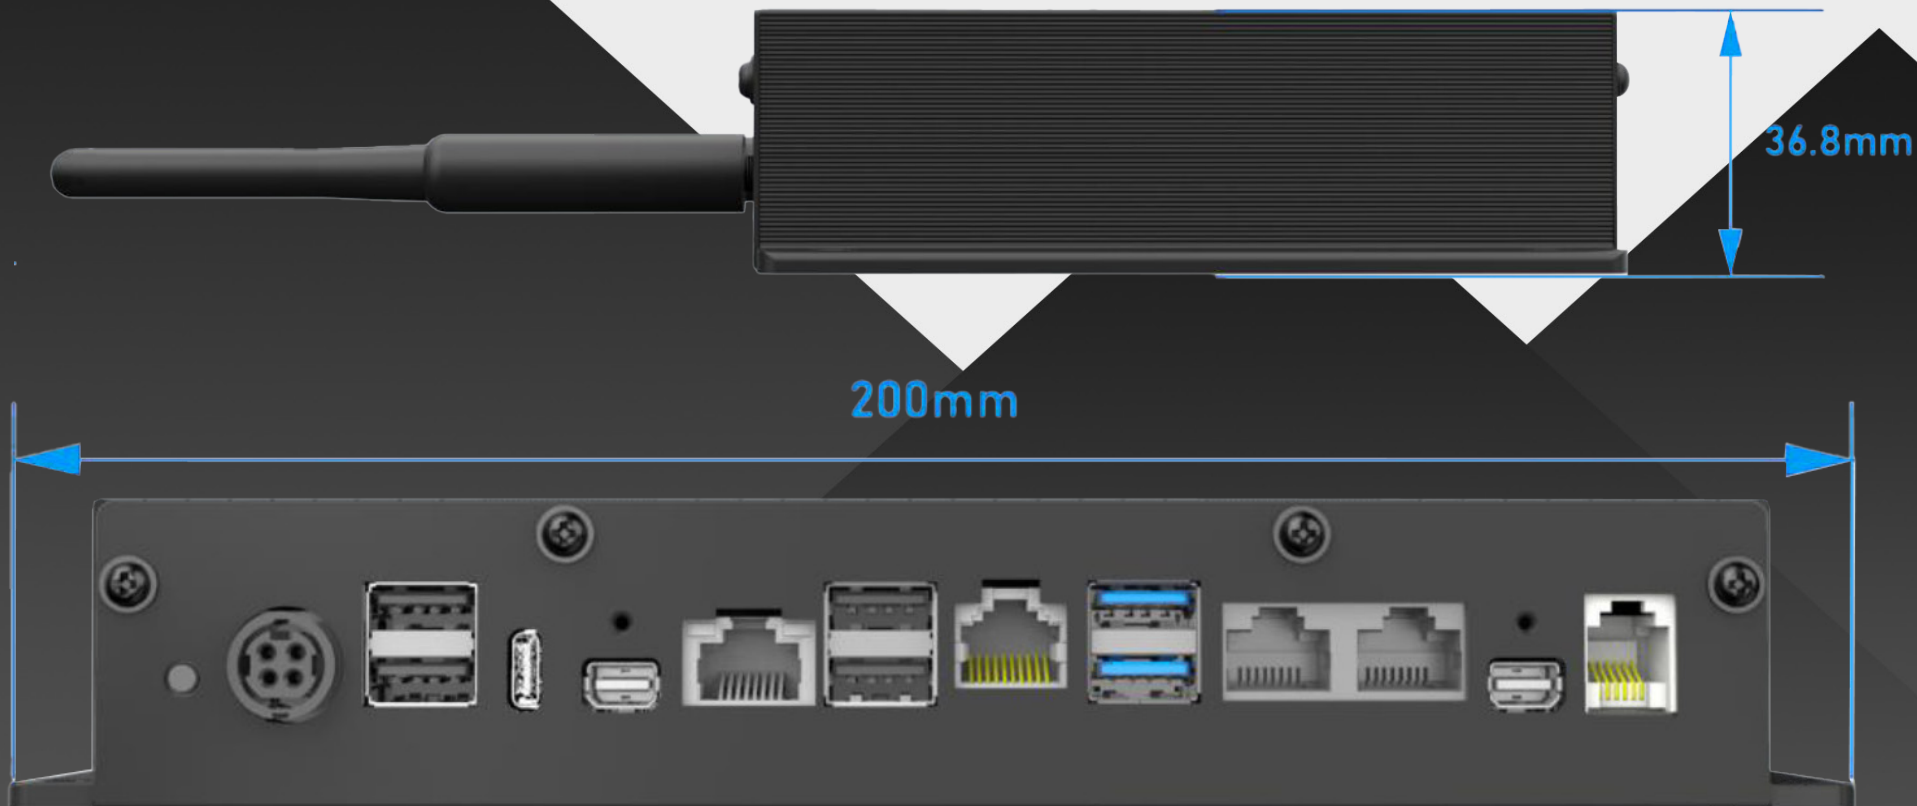




Hårdfør

24/7 drift

Designet gør den ideel til hårdføre miljøer
og 24/7 drift

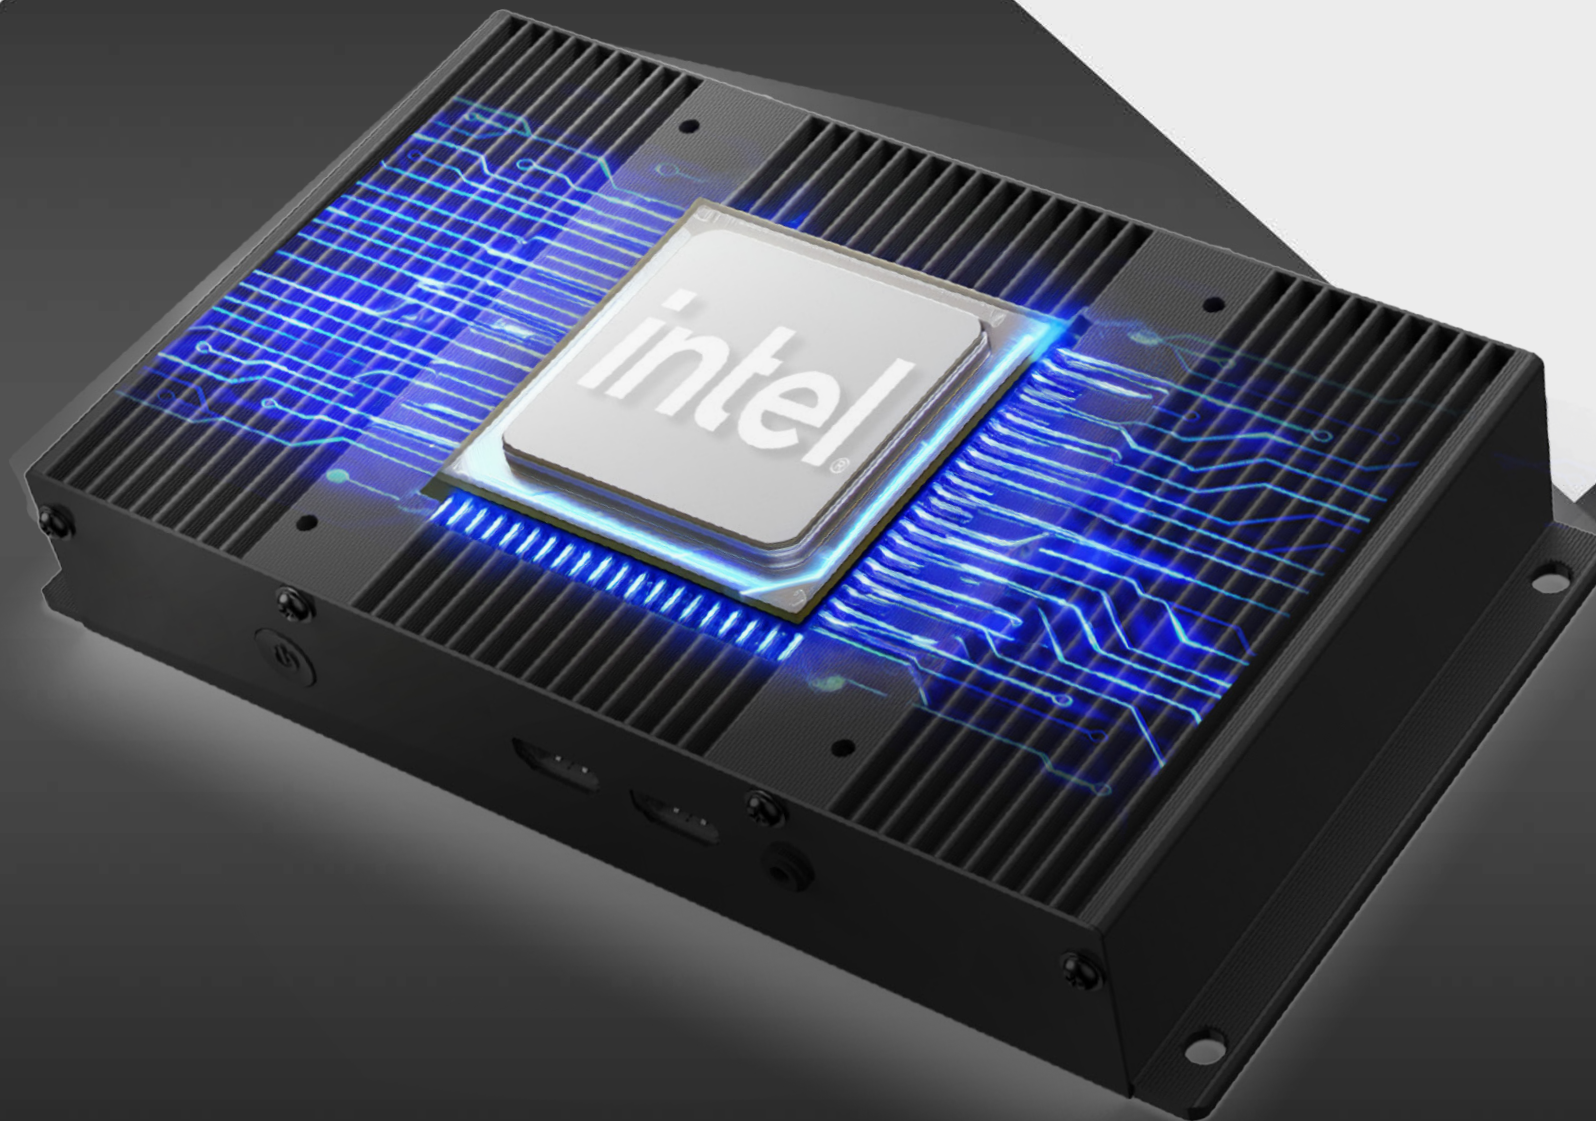




Med mange udgange,
klarer KPC6 de fleste
opgaver.

KPC6N2 har en bred vifte af videoudgange, inklusive HDMI, USB Type C og Mini DisplayPort FeDP, hvilket gør det muligt nemt at forbinde op til tre skærme. KPC6N2 understøtter alt fra fantastiske billeder til jævn multitasking, og forbedrer både produktivitet og brugeroplevelse.



VESA 100

VESA 100 standarden gør det nemt at montere KPC6 i eksisterende miljøer.

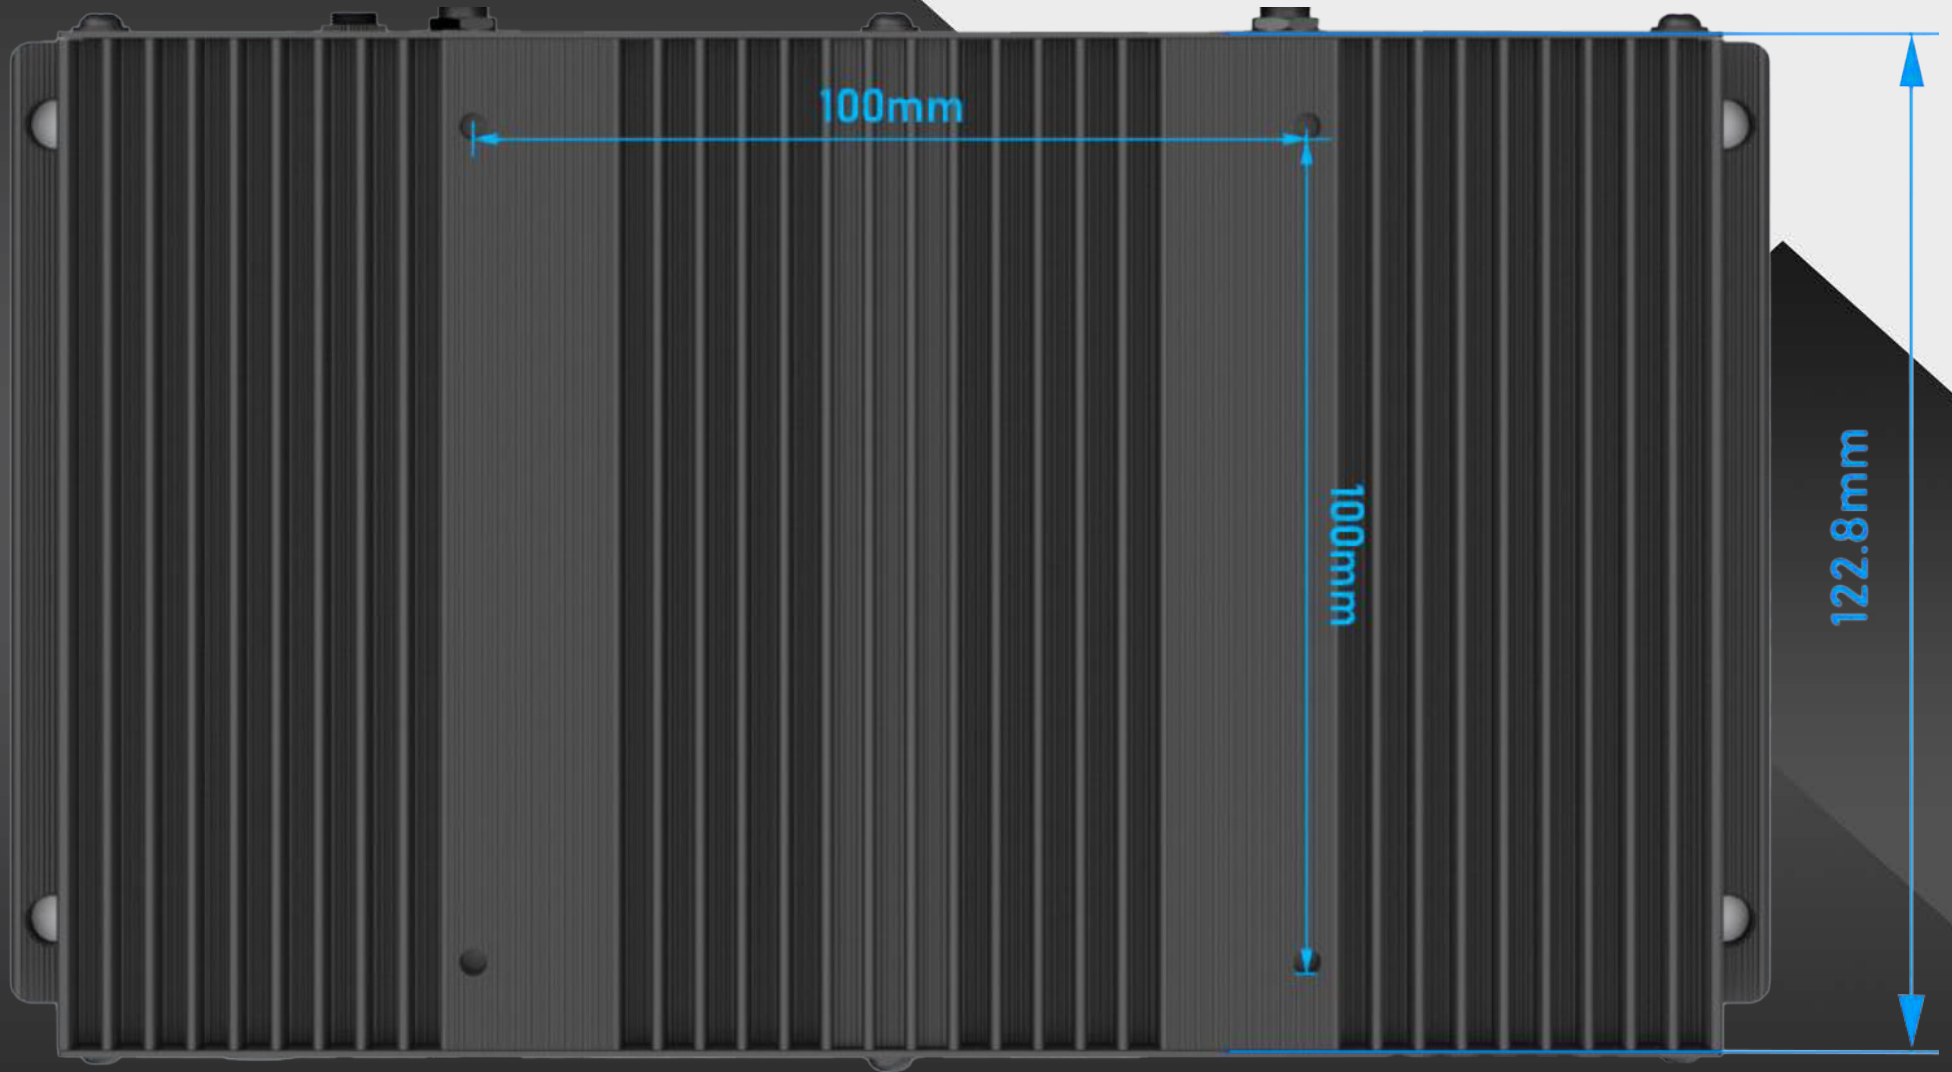

Specifikationer

	<i>Model</i>	<i>G35</i>
System	<i>Processor</i>	<i>Intel® Alder Lake N: N97, i3 N305</i>
	<i>Memory</i>	<i>8G (DDR4)</i>
	<i>Storage</i>	<i>128G/256G SSD (M.2)</i>
	<i>Supported OS</i>	<i>Windows 10/11IoT Enterprise, Linux</i>
Expansion	<i>M.2 (E Key)</i>	<i>1</i>
Front I/O Ports	<i>Power Button</i>	<i>1</i>
	<i>HDMI*</i>	<i>2</i>
	<i>Second LAN (option)</i>	<i>1</i>
	<i>Line out</i>	<i>1</i>
Rear I/O Ports	<i>USB Type A</i>	<i>2x USB3.0, 4x USB2.0</i>
	<i>USB Type C</i>	<i>1x USB3.0 full functioned (DP/PD 5V/3A, 12V/3A)</i>
	<i>FeDP*</i>	<i>2x proprietary miniDP</i>
	<i>Serial Port</i>	<i>3x RJ48 (standard RS232) (default 0V; 5V, 12V)</i>
	<i>LAN</i>	<i>1x RJ45</i>
	<i>Cash Drawer</i>	<i>1x RJ11</i>
	<i>DC Jack</i>	<i>1x 4PIN (with latch)</i>
	<i>Power Button</i>	<i>1</i>
Power	<i>Power Adapter</i>	<i>65W / 19V</i>
Communication	<i>WLAN + BT</i>	<i>802.11 series BT5.2 (Option)</i>
Certificate	<i>EMC & Safety</i>	<i>FCC Class A, CE Mark, LVD</i>
Environment	<i>Operating Temperature</i>	<i>0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)</i>
	<i>Storage Temperature</i>	<i>-20°C ~ 60°C (4°F ~ 140°F)</i>
Mounting	<i>Humidity</i>	<i>20% ~ 85% RH non condensing</i>
Dimensions	<i>VESA Mount</i>	<i>100 x 100 mm</i>
OS Supported	<i>Wx H x D</i>	<i>222 x 37 x 123 mm (8.7" x 1.5" x 4.8")</i>

*Bemærk: Du kan vælge enten FeDP eller HDMI videoudgang på G35 bundkortet