



VL-600

All-In-One Touch PC

VL-600 Touch PC

Funktioner



Mange størrelser til
mange formål



Skjulte knapper
og porte hindrer
uautoriseret adgang



Glas-til-kant design og
nem at rengøre



Blæserløs



Lang produktlevetid



Multitouch med
swipe og zoom




Horisontal og
vertikal brug



Wi-Fi + Bluetooth
(Tilvalg)



1D/2D scanner samt
fingeraftryk og RFID
læser
(Tilvalg)

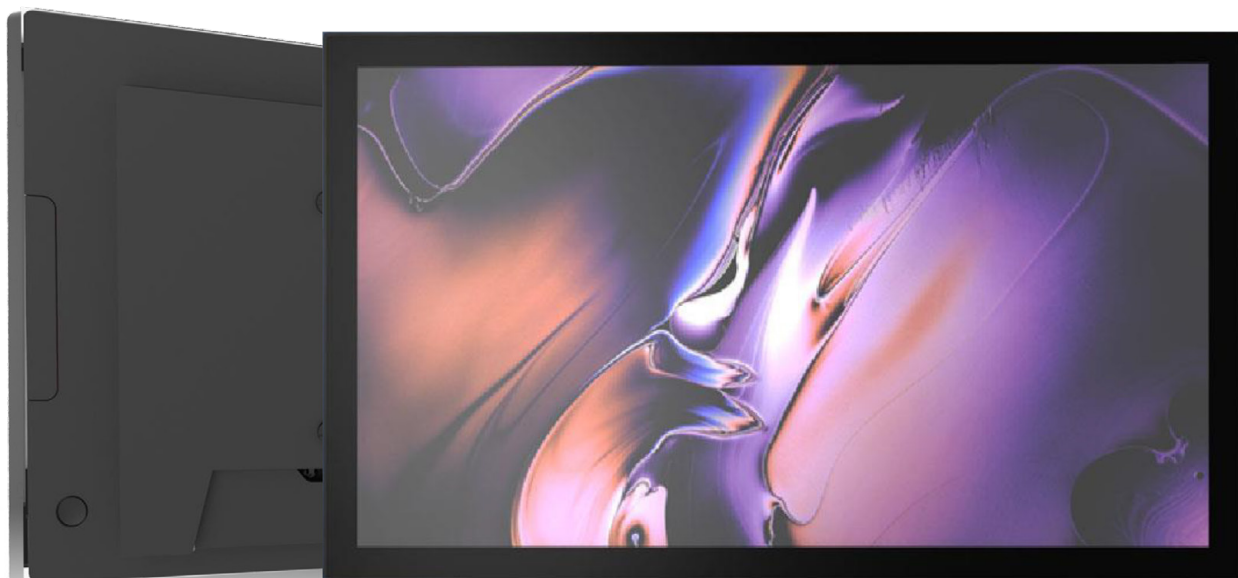

Funktioner



Stilren og sikker

VL-600-serien er en driftssikker all-in-one touch PC i et stilrent sort design. Den er perfekt til alle offentlige miljøer, da den er blæserløs, har betjeningspanel placeret sikkert på bagsiden og har USB og andre I/O porte gemt af vejen for uautoriseret anvendelse.

Den gode brugeroplevelse

PCAP touch teknologien med præcis swipe og zoom funktion, kombineret med det skarpe LED panel, sikrer en vellykket oplevelse for brugeren.

Derudover har VL-600-serien glas-til-kant design, hvilket gør den nem at rengøre.

Anvendelsesmuligheder

VL-600-serien dækker både behov for kommerciel fremvisning af produkter i butikker, og digital skiltning som indbyder til øget interaktivitet.

- Biblioteker og kantineordninger
- Tjek ind og tjek ud muligheder
- Information
- Brugervenlige receptions løsninger

Modulopbygget perifert udstyr

VL-600 serien kommer med en bred tilbehørspakke, som bl.a. består af 2D Scanner, NFC Reader, Fingerprint reader samt kortlæser. Disse moduler kan monteres direkte på skærmen, uden brug af beslag. Ligeledes gives mulighed for montering af betalingsmodul samt 5 MP kamera inkl. mikrofon.



Vælg optimal placering



Mulighed for printertilslutning

VL-600 serien kan leveres som en færdig enhed med indbygget printer. Mulighed for indbygning af f.eks. Epson TM-T88VI eller STAR TSP-654 bon printer. Nemt og enkelt. Vælg mellem skranke- eller gulvplacering. Velegnet i f.eks. retail miljøer.



Anvendelse




Selvbetjening til det offentlige rum


VL-600-serien, klarer nemt de fleste opgaver. Den anvendes derfor i det offentlige rum, hvor skærmen er sikret mod nysgerrige pilfingre.

Serien egner sig derfor til fx selvbetjening på biblioteker, skoler/SFO'er og børnehaver, samt på hospitaler, klinikker, apoteker og i receptioner.

A. Screen Sizes

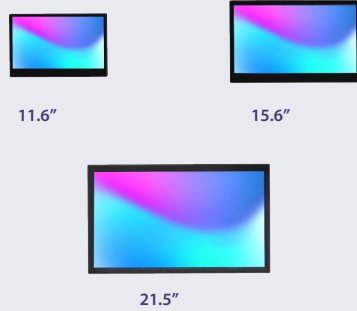

B. Modularized 4-sided Peripheral

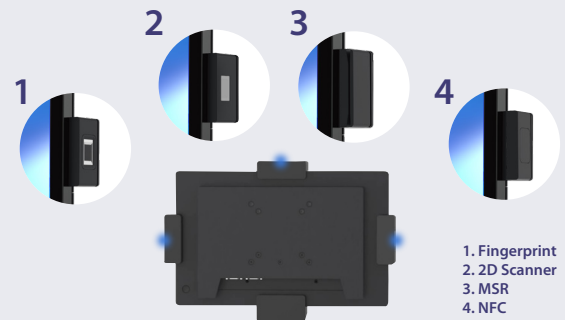

System	Motherboard	F34	
	Processor	Intel® Elkhart Lake Celeron J6412	
	Memory	4GB DDR4	
	Storage	128GB SSD (M.2)	
	Supported OS	Windows 10 IoT Enterprise, Linux	
I/O Ports	USB Type-A	2x USB3.0 2x USB2.0	
	USB Type-C (data only)	2x USB3.0	
	Serial Port	2x DB9 (Powered RS232) (default: 0V; COM1/COM2: 0V, 5V, 12V)	
	LAN	1x RJ45	
	Cash Drawer	1x RJ11	
	FeDP	11.6": 1x Flytech Proprietary miniDP 15 & 22": 2x Flytech Proprietary miniDP	
	DC Jack	1x 4PIN (with latch)	
	Display	Size and Resolution	11.6" 1920 x 1080 15.6" 1920 x 1080 21.5" 1920 x 1080
		Touch Screen	True-Flat PCAP multi-touch
Audio	Speaker	1x 3W	
Power	Power Supply	65W / 19V	
Certificate	EMC & Safety	FCC Class A, CE Mark Class A, LVD	
Environment	Operating Temperature	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	
	Storage Temperature	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)	
	Humidity	20% ~ 85% RH non-condensing	
Dimensions	W x D x H	11": 277 x 180.5 x 40.8 mm (10.9" x 7.1" x 1.6") 15.6": 370 x 235 x 42.3 mm (14.6" x 9.3" x 1.7") 21.5": 518 x 310 x 49.3 mm (20.4" x 12.2" x 1.9")	
		Weight	11.6": 1.4 kg (3.1 lbs) 15.6": 3.0 kg (6.6 lbs) 21.5": 5.3 kg (11.7 lbs)
		Mounting	VESA Mount 11.6": 75 x 75 15.6 & 21.5": 75 x 75 / 100 x 100
Options	Wireless LAN + BT	11.6": M.2 WiFi/BT Module 15.6 & 21.5": WiFi+BT USB dongle	
	POE	-	
	MSR	3-Track MSR	
	Fingerprint	Fingerprint Reader	
	NFC	NFC Reader	
	Scanner	2D Scanner	
	Camera	5MP Camera (with microphone)	
	Pin Pad	Supported Verifone® P400/VX805/VX820, Ingenico iPP 350/320, LANE 3000	
	Cable	Converter cable for FeDP to VGA Converter cable for FeDP to HDMI	
	Light Bar	Light Bar Module	
	Stand	POS Stand, Printer Stand, Floor Stand	
	Printer Kit	Epson® TM-m30/TM-T88VI, Star TSP-654/TSP-100/mc-Print3, Xprinter XP-R330H	

* PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE *