



# KPC6



**Støjfri og robust mini-pc**

# Funktioner

---



Robust  
aluminiumskabinet



Blæserløs  
og lydløs



Nyeste teknologi



Video Porte  
2 x HDMI



6 x USB



Windows 11 kompatibel



24/7 drift



Fleksibel  
VESA montering



Lavt strømforbrug



# Features



## Robust og driftssikker


KPC6 er en ultra slank integreret Box PC lavet af aluminium og er blæserløst design.

Med et kabinet af aluminium, er KPC6 designet til at modstå diverse stød der kan opstå ved installation og brug.

## Selvstændig controllerenhed

KPC6 kan anvendes som en selvstændig controllerenhed, der monteres via en standard 100mm x 100mm VESA.

Den lille størrelse på kun 22.2 x 13.8 x 3.7 cm er den let at skjule og montere inde i en kiosk, under en disk eller andet.

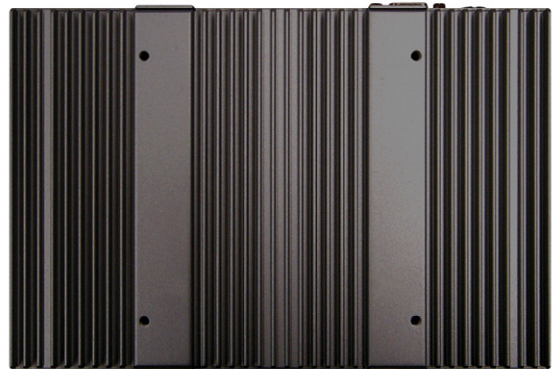

## High def og strømbesparende

Integreret med den nyeste Intel® Elkhart LakeCPU 10. generation processor, er KPC6 designet til at understøtte hurtigere hastighed og 4K-opløsning. Og trods opgradering, bruger KPC6 nu endnu mindre strøm og er derfor både billigere i brug og bedre for miljøet.

## Avanceret ydeevne

KPC6 har en bred vifte af tilslutningsmuligheder, så den kan drive komplekse systemer inden for kiosker, smarte produktionsenheder og portalløsninger. Og den kan køre flere skærme.

## Kompakt og alsidig

Uanset om KPC6 anvendes som industriel pc, backoffice pc, som et selvbetjeningscomputermodul eller til digital skiltning, så gør de mange I/O porte og dens uovertruffne pålidelighed den perfekt til ethvert projekt, selv i de mest barske miljøer.



# Specifications

<b>System</b>	<i>Motherboard</i>	F36
	<i>Processor</i>	Intel® Elkhart Lake Celeron J6412
	<i>Memory</i>	4GB DDR4
	<i>Storage</i>	128GB SSD (M.2)
<b>Expansion</b>	<i>M.2 (E Key)</i>	1
<b>External I/O Ports (Front Side)</b>	<i>Antenna (option)</i>	1
	<i>Audio Line-out</i>	1
	<i>HDMI</i>	2
<b>External I/O Ports (Rear Side)</b>	<i>USB-Type A</i>	2x USB3.0 4x USB2.0
	<i>USB-Type C</i>	1x USB3.0 (data only)
	<i>Serial Port</i>	3x RJ48 (Powered RS232) (default: 0V, COM1/COM2: 0V/5V, COM3: 0V/12V)
	<i>LAN</i>	1x RJ45
	<i>Cash Drawer</i>	1x RJ11
	<i>DC Jack</i>	1x 4PIN (with latch)
	<b>Power</b>	<i>Power Adapter</i>
<b>Communication</b>	<i>WLAN + BT</i>	802.11 b/g/n WLAN card & antenna (option)
<b>Certificate</b>	<i>EMC &amp; Safety</i>	FCC Class A, CE Mark, LVD
<b>Environment</b>	<i>Operating Temperature</i>	0°C ~ 35°C
	<i>Storage Temperature</i>	-20°C ~ 60°C
	<i>Humidity</i>	20% ~ 85% RH non-condensing
<b>Dimensions</b>	<i>W x D x H</i>	222 x 138 x 36.8 mm (8.7" x 5.4" x 1.4")
<b>Weight</b>	<i>Weight</i>	1.2 kg
<b>Mounting</b>	<i>VESA Mount</i>	100 x 100
<b>OS Supported</b>		Windows 10 IoT Enterprise Linux